

TU5

51 mm Ø int. –
219 mm Ø ext.

MACHINES
À CHANFREINER

PRÉHENSION
INTERNE

Orbitool
EXPERT EN MATERIEL INDUSTRIEL



Zone D'activité Actipôle 296 Rue de la Béalière 38113 VEUREY VOROIZE
Tél. : 04 76 96 48 85. Fax : 04 76 29 43 14 Email : contact@orbitool.fr www.orbitool.fr

✓ OPTIONS

LA TU5 PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE AVEC :

- 01 • Module de surfâçage de bride
- 02 • Suivi d'ovalisation
- 03 • Mors enveloppants
- 04 • Poste de travail

Arbre réduit Ø int. de 42 mm à 168 mm	Préhension automatique	Limite d'avance (chaudiériste)	Tête de fraisage
Renvoi d'angle	Levier d'avance	Plaque carbure	Cartérisation du plateau



01



02




03



04

✓ CARACTÉRISTIQUES

- TU5 P poids : 15 kg
puissance : 1 hp / 6 bars
- TU5 E poids : 17 kg
puissance : 1 400 W (110 V / 220 V)

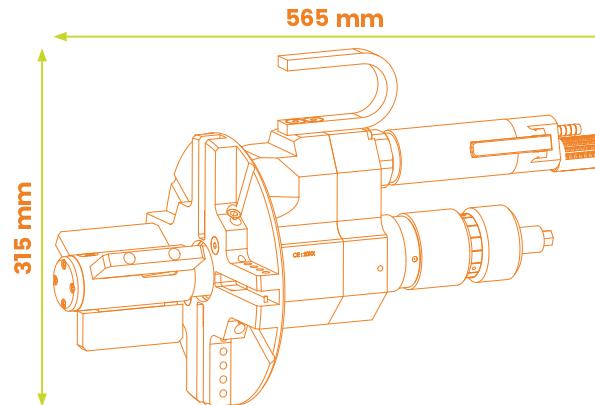

MACHINE	DIAMÈTRE DE SERRAGE	DIAMÈTRE D'USINAGE	ÉPAISSEUR DU TUBE	A – B COURSE
TU5	51 mm Ø int. – 200 mm Ø int.	51 mm Ø int. – 219 mm Ø ext.	2 mm à 20 mm	60 mm

TYPE	MOTORISATION	PUISSEANCE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS
TU5 P	Pneumatique / 1 hp	6 bars (90 PSI)	1000 l/min (35 cfm)	15 kg
		230 V / 50 Hz	Variateur de vitesse	17 kg
		115 V / 50 Hz	Variateur de vitesse	17 kg
		115 V / 60 Hz	Variateur de vitesse	17 kg
TU5 E	Électrique / 1 400 W	18 V	2 batteries + 1 chargeur	16 kg
TU5 B		18 V	2 batteries + 1 chargeur	16 kg