



1. Thermomètre thermocouple

Thermocouple avec sondes type K ou rigide maximum 250°C.
Large écran LCD. °C ou °F. Mémoire. Maximum.

Thermomètre + sonde type K **RÉF.** XTT586

Thermomètre + sonde rigide **RÉF.** XTT587

Thermomètre + sonde type K + sonde rigide **RÉF.** XTT585



extra




2. Thermomètre thermocouple 2 entrées

Thermocouple type K avec 2 entrées. 7 types de thermocouple : K,J,T,E,R,N,S. Résolution 0,1°C. Ecran LCD rétro-éclairé 2 lignes.
Fonctions : °C/°F, mémoire, mini, maxi, moyenne, différence.
Dim. 70x30x145 mm. Poids 126 g. Mesure de la température selon sonde employée : -50 à +1300°C, voir tableau repère 4.

Thermomètre + 2 sondes type K **RÉF.** XTT6580


Thermomètre + sonde type K + sonde rigide **RÉF.** XTT6581

Thermomètre + 2 sondes rigides **RÉF.** XTT6582



3. Thermomètre thermocouple "PRO"

Résolution 0,1°C ou 1°C. 2 entrées pour capteurs. Affichage LCD.
Différence de température. Fonction gel d'affichage. Commutation °C/°F.
Mémoire des valeurs mini/maxi. Dim. 184x62x35 mm. Poids 300 g.
Livré en boîtier antichoc avec 2 sondes type K maxi 250°C.
Mesure de la température selon sonde employée :
-50 à +1300°C, voir tableau repère 4. **RÉF.** XTT6588

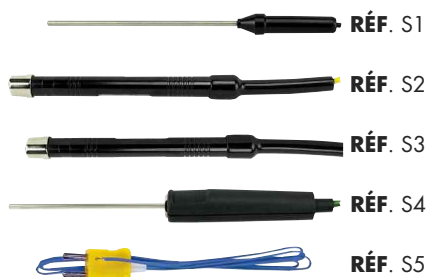

4. Sonde pour thermomètre

Sondes adaptables aux instruments repères 2 et 3.
Pour matériaux, liquide, -50 à 900°C **RÉF.** S1
Pour surface, -50 à 400°C **RÉF.** S2
Pour l'air, -50 à 400°C **RÉF.** S3
Pour pénétration, -50 à 1200°C **RÉF.** S4
Pour thermocouple type K, -40 à 250°C **RÉF.** S5