

Ventilateur mobile

Approprié pour:


Évacuer des polluants du lieu de captage, ex.: ventilation des containers, tuyauteries et containers. Également approprié pour l'aspiration des gaz d'échappement

Description

Les avantages du ventilateur mobile sont la construction basse et le poids léger, permettant ainsi une utilisation très flexible. En combinaison avec flexible d'aspiration, le ventilateur mobile est adapté pour les lieux de travail difficiles d'accès (p.ex. dans le domaine de la construction navale).

Équipement standard

- ▶ Boîtier et rouets de ventilateur fabriqués en fonte d'aluminium résistante (jusqu'à 1,5 kW) ou en tôle d'acier (à partir de 1,5 kW)
- ▶ Revêtement poudre, 4 roulettes
- ▶ Prêt à brancher
- ▶ Grille de protection du côté de l'aspiration et de la pression
- ▶ Disjoncteur-protecteur
- ▶ Câble d'alimentation de 5 m

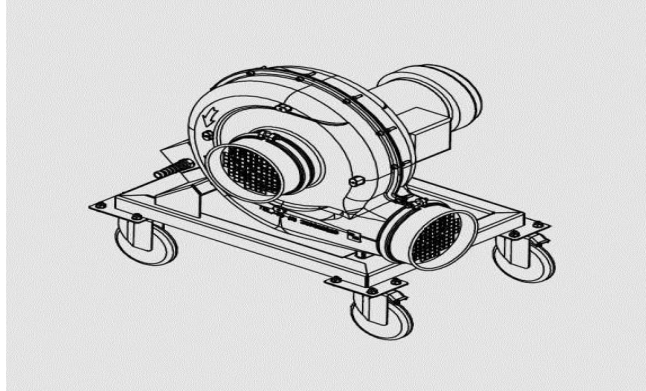

Disponible en option

- ▶ Tuyau d'aspiration avec hotte d'aspiration et base magnétique
- ▶ Tensions différentes sur demande
- ▶ Tuyau pour l'air sortant

Ventilateur mobile disponibles

Débit volumétrique du ventilateur		2 000 m³/h	2 500 m³/h	3 000 m³/h	3 500 m³/h	4 000 m³/h
Puissance du moteur		0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	3,0 kW
Raccord		Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Voltage	230 V / 50 Hz	97 101 230	97 102 230	97 103 230		
	400 V / 50 Hz	97 101	97 102	97 103	97 104	97 105
	500 V / 50 Hz	97 101 500	97 102 500	97 103 500	500 97 104 500	97 105 500

Zone D'activité Actipole 296 Rue de la Béalière 38113 VEUREY VOROIZE

Tél. : 04 76 96 48 85. Fax : 04 76 29 43 14 Email : contact@orbitool.fr www.orbitool.fr