



SUBMERSIBLES D'INTERVENTION

UTILISATION :

- Relevage d'eaux de ruissellement chargées, pompe de secours, équipement de corps de sapeurs pompiers.
- Modèles AP, haute pression avec double roue ouverte, adaptés au nettoyage de puits.
- Passage maxi : 6 mm, immersion maxi : 20 m, PH du liquide pompé : de 5 à 8.
- Température maxi du liquide : 40°C.

CONSTRUCTION :

- Carcasse moteur et corps de pompe en aluminium.
- Plaque d'usure INOX AISI 304 (modèles 10 - 15T - 20AP).
- Plaque d'usure aluminium caoutchoutée (modèles 15M - 20 - 30), Roue en fonte.
- Moteur asynchrone, IPX8, classe F, S1 (service continu), vitesse 2900 tr/min.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50 Hz) - Possibilité TRI 230V (50Hz) : prévoir 2H00 main d'oeuvre pour changement de couplage TRI et garantie usine (délai 48h00).
- Arbre INOX AISI 420 (sauf modèle 20AP, INOX AISI 431).
- Garniture mécanique simple carbure/carbure.
- Refoulement fileté pour modèles 10, 15T et 20AP Ø 1 1/2" (40/49).
- Refoulement taraudé pour modèles 15M, 20 et 30 Ø 2" (50/60).
- Livrées avec câble électrique de longueur 10m.
- En monophasé : - Condensateur dans boîtier externe avec prise, protection thermique incorporée.
- Modèle M/G avec interrupteur à flotteur de série.

Fonctionnement sur groupe électrogène possible, mais attention au dimensionnement du groupe.





€				Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	kW		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
* HYDRO 10 M	G2C0010			H												
* HYDRO 10 M/G	G2C0015		1.00		18	16	14	10	6							
HYDRO 10 T triphasé	G2C0020															
* HYDRO 15 M	G2C0021		1.40	M	14.3	14	13.5	12	11.5	10	8	6.5	4			
* HYDRO 15 M/G	G2C0025				20	18	16	13	9	5						
HYDRO 15 T triphasé	G2C0022		1.10													
* HYDRO 20 M	G2C0050			T												
* HYDRO 20 M/G	G2C0055		1.80		16.6	16.2	15.9	15	14	13	11	9	7	5	2	
HYDRO 20 T triphasé	G2C0052															
* HYDRO 20 MAP	G2C0030		1.80		32	28	24	17	10	3						
HYDRO 20 TAP triphasé	G2C0040															
-																
HYDRO 30 T triphasé	G2C0060		2.20		18.5	18.4	18	17	16.2	15	13	11	9	6.5	4	
H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.48€ HT en sus

RACCORDS DE RECHANGE & COFFRET CHANTIER		
Désignation	Code	Prix € HT
Coude de refoulement fileté 1 1/2" M pour 10M/G+10T - 15T - 20MAP+20TAP	Z3H0C1	
Coude de refoulement taraudé 2" F pour 15M/G - 20M/G - 30T	Z3H0C3	
Coffret chantier TRI 2/25 A + DIFF 30 mA + flotteur 20 m	X4A3085	
  Coffret chantier dim. 436 x 310 x 147 mm.		

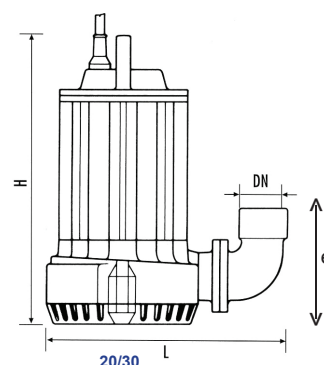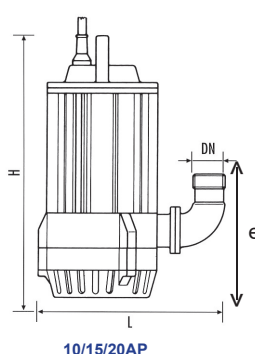

KITS TUYAUX DE REFOULEMENTS
voir page 7.04.

TYPE		DIMENSIONS en mm						
Monophasé	Triphasé	DN	H	L	e	i	Câble	poids kg
HYDRO 10 M	HYDRO 10 T	1 1/2" M fileté	390	300	162	290	10 m	18
HYDRO 10 M/G	-	1 1/2" M fileté	390	300	162	290	10 m	19
-	HYDRO 15 T	1 1/2" M fileté	390	300	162	290	10 m	18
HYDRO 15 M/G - HYDRO 15 M	-	2" F	430	360	190	345	10 m	23
HYDRO 20 M	HYDRO 20 T	2" F	430	360	190	345	10 m	25
HYDRO 20 M/G	-	2" F	430	360	190	345	10 m	26
HYDRO 20 MAP	HYDRO 20 TAP	1 1/2" M fileté	429	290	200	331	10 m	25/22
-	HYDRO 30 T	2" F	430	360	190	345	10 m	25

i = immersion mini pour service continu